
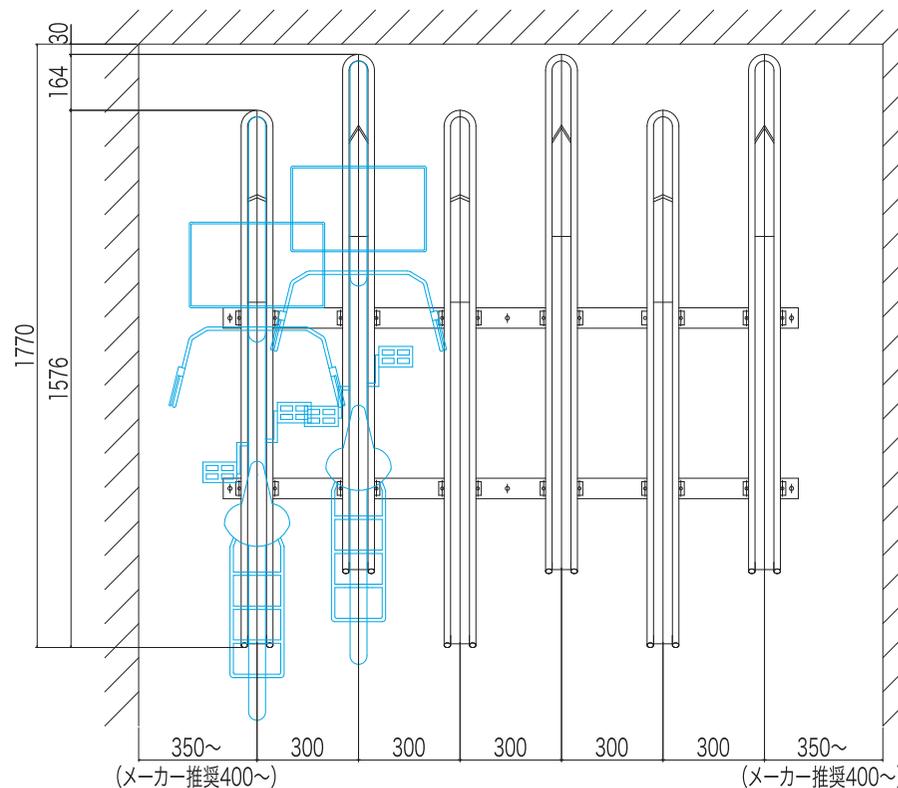
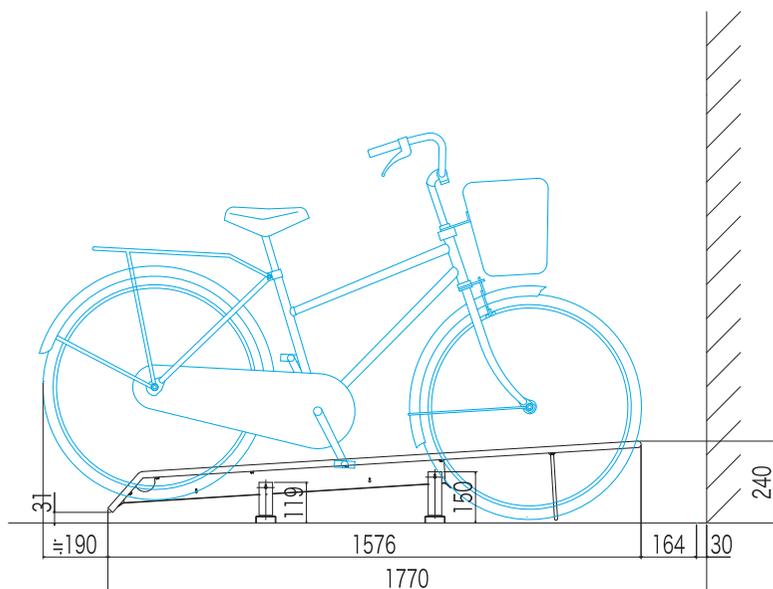


# MK-4型

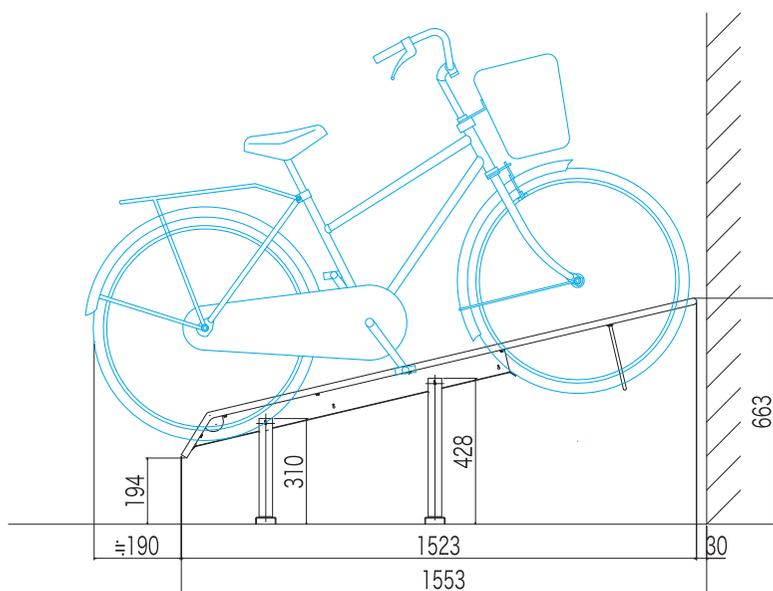

所要天井高さ  
1600mm以上

平置固定式傾斜ラック (MK-4型) 傾斜型 仕様	
配置角度	90° 配置 (標準)
配列ピッチ	300mm以上を推奨
対象自転車	自転車 20~27インチ以下
ハンドル巾	600mm以下
材質表面処理	高耐蝕溶融亜鉛めっき鋼板
打込アンカー	M10-60
タイヤ幅	55mm以下
収容重量	高 35kg以下 低 35kg以下

(注)行政指導により通路幅については自転車の後輪からの距離で1500mm以上を確保下さい