



MK-5-L30型

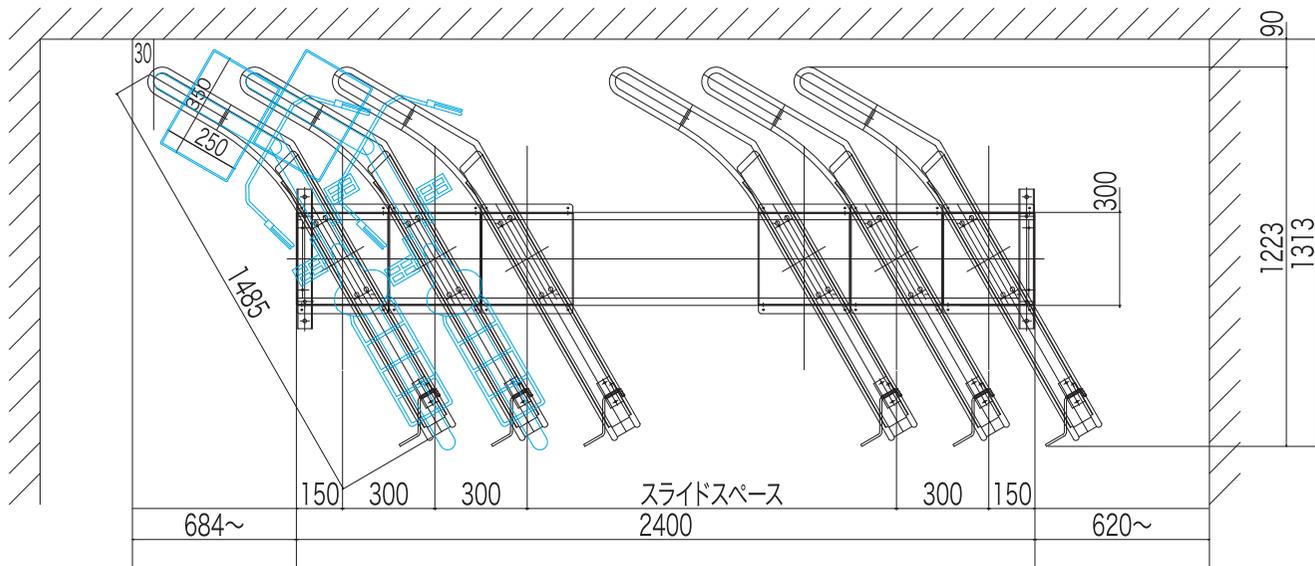

※ラックの配置設定等は
お気軽にお問い合わせ下さい

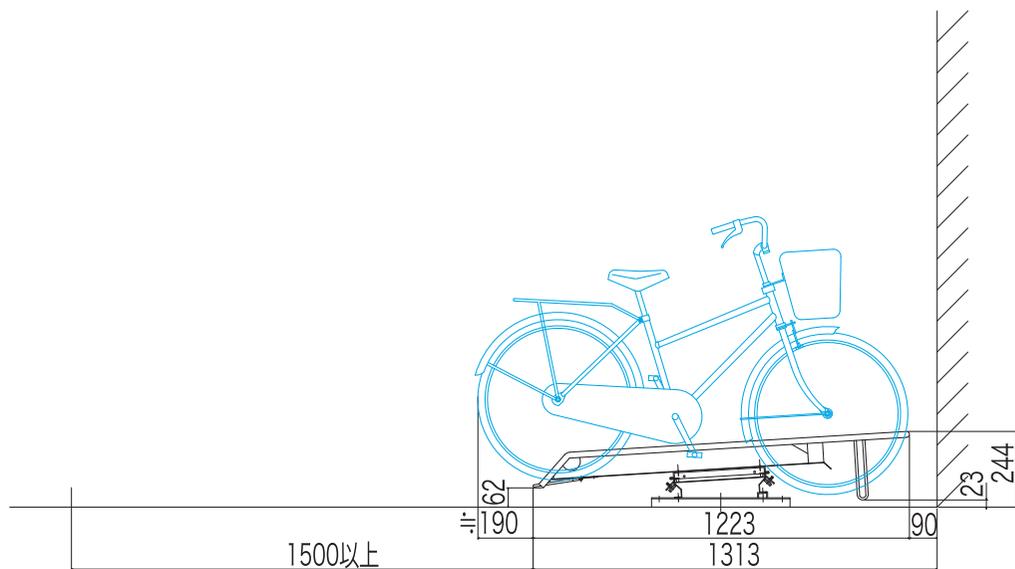

所要天井高さ

1600mm以上

| 平置式スライドラック (MK-5-L30型) 仕様 | |
|------------------------------|--------------|
| 配置角度 | 30° 配置 |
| 配列ピッチ | 300mm以上 |
| 対象自転車 | 自転車 22~27インチ |
| 所要天井高さ | 1600mm以上 |
| 材質表面処理 | 高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 |
| 打込アンカー | M10-60 |
| タイヤ幅 | 55mm以下 |
| 収容重量 | 30 kg 以下 |

(注)行政指導により通路幅については自転車の後輪からの距離で1500mm以上を確保下さい